



# Servo Load 80

Cargador de barras especialmente desarrollado para los tornos SPINNER CNC  
*Carregador de barras especialmente desenvolvido para os tornos CNC da SPINNER*

- ◆ Compacto
- ◆ Rápido
- ◆ Económico

- ◆ Compacto
- ◆ Rápido
- ◆ Económico



- ◆ Servoje CNC para la alimentación
- ◆ Longitud de alimentación programable
- ◆ No es necesario ningún tope en el revolver
- ◆ Manejo sencillo

- ◆ Servoixo CNC para o abastecimento
- ◆ Comprimento do abastecimento programável
- ◆ Sem necessidade de limitador no revólver
- ◆ Manuseamento fácil




		Servo 80-1200	Servo 80-1500	Spindle extension		
Generalidades	Longitud máx. de material	mm	1200	1500	300	mm
	Diámetro de material	mm	6-80	6-80	6-60/85	mm
	Peso	kg	350	380	120	kg
	Dimensiones (LxAxA)	mm	1880x1224x1125	2180x1224x1125	400x400x1100	mm
					Comprimento máx. do material	mm
					Diâmetro do material	mm
					Peso	kg
					Dimensões (CxLxA)	mm

# Barload



- ◆ Hasta 3,2 metros de longitud de material
  - ◆ Inundado de aceite
  - ◆ Marcha tranquila
  - ◆ Cambio automático de barras
- ◆ Até 3,2 metros de comprimento de material
  - ◆ Em banho de óleo
  - ◆ Funcionamento silencioso
  - ◆ Mudança automática de barras

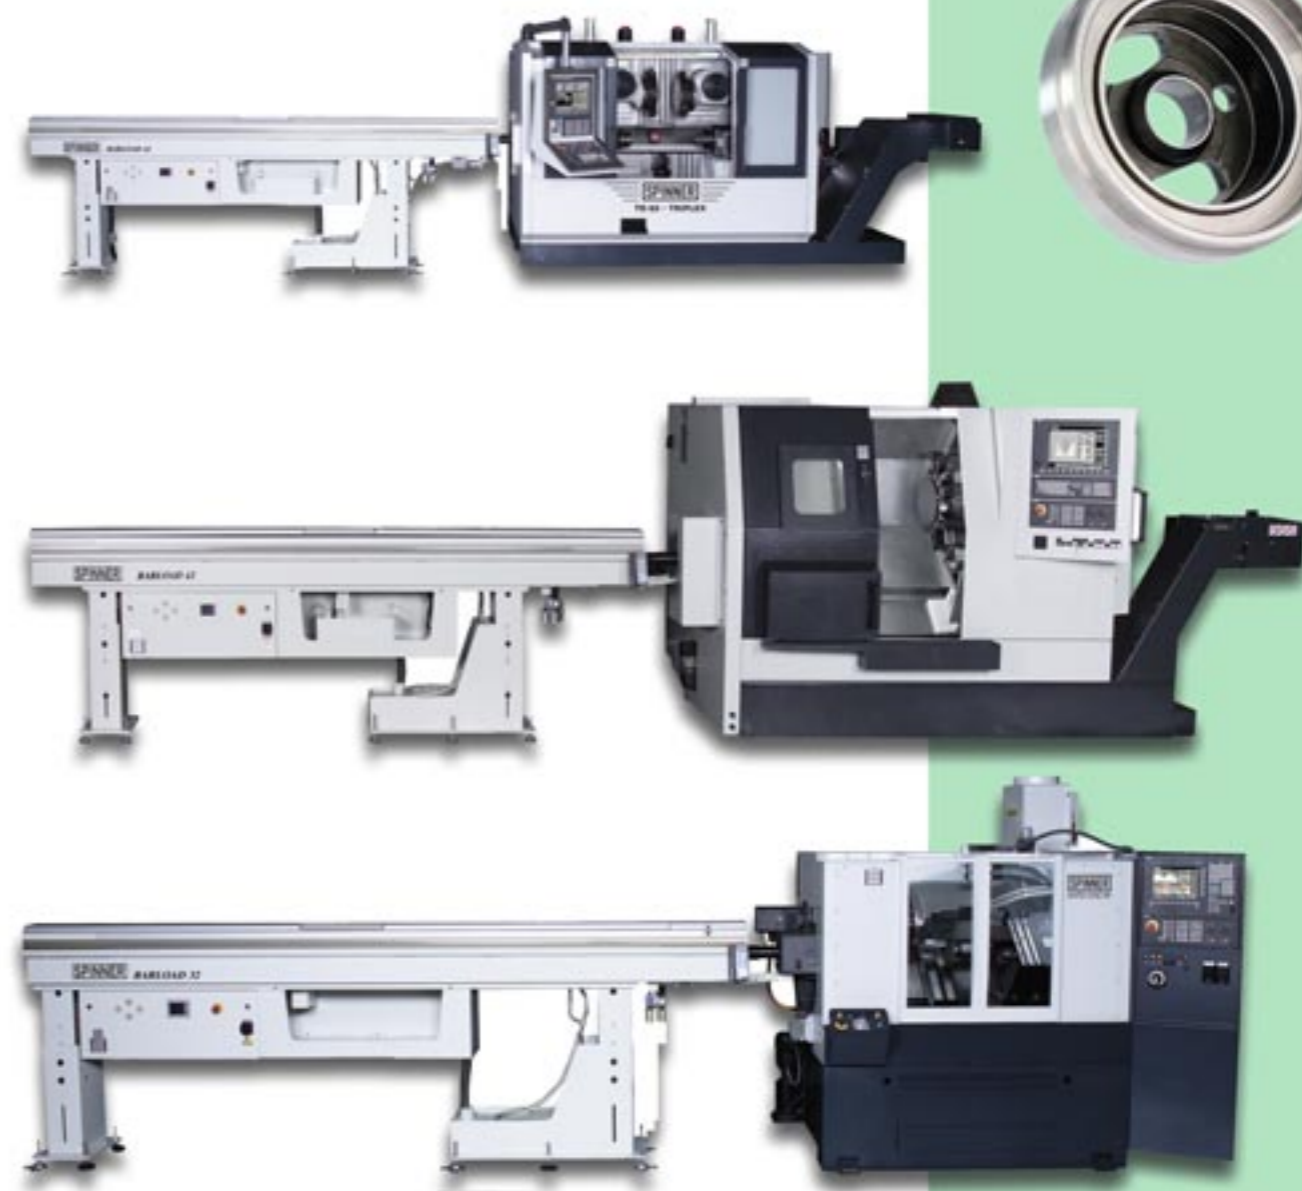

		Barload 32	Barload 42	Barload 52		
Generalidades	Longitud máx. de material	mm	3200			mm
	Diámetro de material	mm	4-32	4-42	5-52	mm
	Peso	kg		760		kg
	Dimensiones (LxAxA)	mm	3910 x 480 x 1090 – 1490			mm
					Comprimento máx. do material	mm
					Diâmetro do material	mm
					Peso	kg
					Dimensões (CxLxA)	mm

## Automatización Automação

La más sencilla automatización de su torno

*A automação mais simples do seu torno*

